

PS-1.2 – ספק כוח 13.8V 1.2A

- PS-1.2 הינו ספק כוח ל- 13.8V ולעומס מקסימאלי של 1.2A.
- לספק שתי יציאות לחיווי על תקלת מתח רשת ותקלת סוללה.
- הספק מבצע טעינה מבוקרת של הסוללה, תוך בדיקה רציפה של מצבה.
- הספק מותקן כיחידה עצמאית בתוך זיווד הכולל שנאי ומקום לסוללת גיבוי מסוג חומצת עופרת (לא כלולה).

תאור הספק


מפסק הגנת קופסה (טמפר)

כרטיס ספק

שנאי



כרטיס ספק

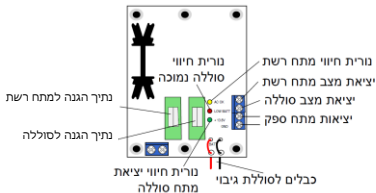

הערה: כדי למנוע פריקה מלאה של הסוללה בזמן הפסקת חשמל ארוכה, הספק מנתק את חיבורי הסוללה כאשר המתח שלה יורד מתחת ל- 8V.

מאפייני הספק

- מתח יציאה 13.8V מיוצב
- זרם 1.2 אמפר
- הגנה ע"י פיוז תרמי
- מידות:
- 317x305x80 מ"מ

יציאות דיווח

- AC חיזוי על תקלת מתח רשת:
- נתק – תקלה, חיבור לאדמה – תקין
- LOW BATT חיזוי על תקלת סוללה:
- נתק – תקלה, חיבור לאדמה – תקין

סוללת גיבוי

חומצת עופרת, 12V
קיבול: 1.2 - 7.2Ah

אפשר לחבר את יציאות הדיווח לכניסות האזורים בבקרה לקבלת חיזויים מתאימים ודיווחים למוקד (תלוי במודל מערכת האזעקה הספציפית)

מצב הנוריות (LED)

מצב	נורית
דולקת כאשר מתח הרשת תקין	צהובה (AC OK)
דולקת כאשר מתח הסוללה נמוך	אדומה (LOW BATT)
<ul style="list-style-type: none"> דולקת כאשר מתח יציאת הספק תקין כבויה כאשר המתח נמוך מ- 12V 	ירוקה (+13.8V)

מק"ט להזמנות – 8290402

לפימא מערכות אלקטרוניות בע"מ לא תהיה כל חבות כלפי מקרה מוות, נזק גופני, או נזק כלשהו לרכוש או כל נזק אחר בין אם קרה במישרין, בעקיפין, כתוצאה משנית, או אחרת בהתבסס על הטענה כי המוצר לא פעל. אין לשכפל, להעתיק, לשנות, להפיץ, לתרגם, להמיר מסמך זה ללא הסכמה כתובה מפימא. כל הזכויות שמורות © 2021 לפימא מערכות אלקטרוניות בע"מ ט.ל.ח.

פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ
רחוב הצורף 5 חולון טל': 03-6506400 פקס: 03-6506422
מייל: support-il@pima-alarms.com
אתר: <http://www.pima.co.il/>

4410115



גרסה: B, IL he, יולי 2021