


מסגרת הטמעה לקיבורד אזעקה פימא KLT500 או KLR500 או RXN-800

מקט 1352 | מקט חברת פימא 5000017

מסגרת להתקנה שקועה במישור הקיר

1. המסגרת מותקנת במהלך הבניה, מורחים עליה שפכטל מסביב וצובעים ביחד עם הקיר.
2. ניתן להרכיב בקיר לוחות גבס בעובי 12.5 מ"מ בעזרת הפחיות המצורפות.
3. ניתן להרכיב בקיר בטון או בלוק על ידי חציבה וביטון במישור הקיר בדומה לקופסאות חשמל.
4. המסגרת עשויה מגבס דחוס ואיכותי ומותאמת לקיר מבחינת התפשטות תרמית לחיבור מושלם ללא סדקים.
5. הקיבורד נתפס עם מגנטים וניתן לשליפה לצורך שירות עתידי בעזרת הפומפה המצורפת.
6. ניתן לפלס את הקיבורד למישור הקיר עם שינוי גובה המגנטים בעזרת מברג.

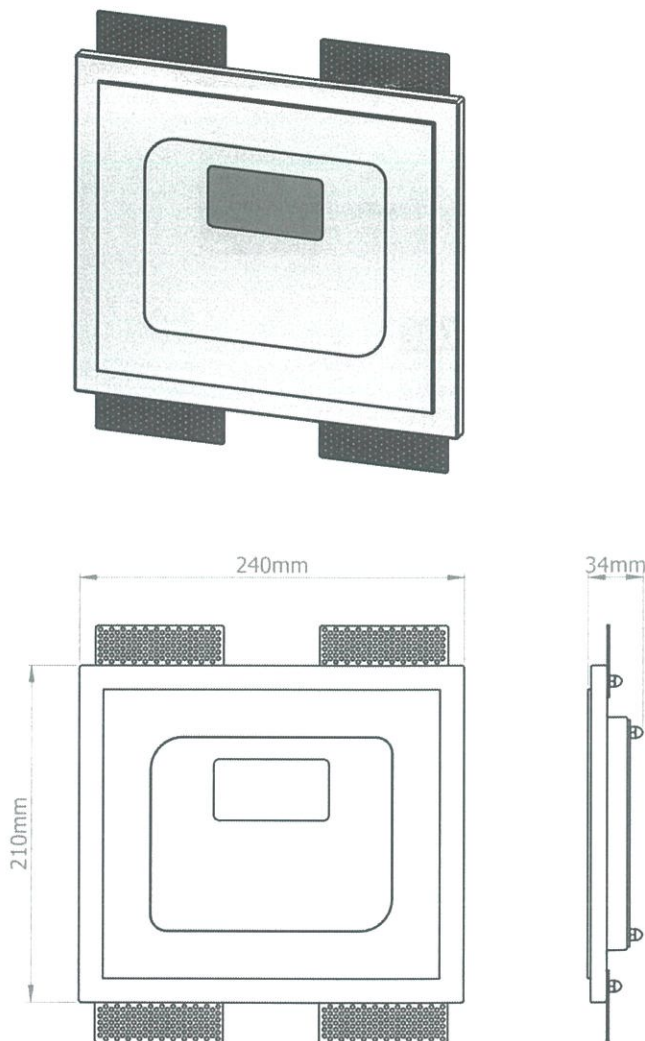

אביזרים מצורפים:

פומפה
לשליפת
הקיבורד



פחיות
להתקנה
בקיר גבס




פחיות מגנטיות
להדבקה
בגב הקיבורד



הרכבת הקיבורד

הדביקו את הפחיות לצד האחורי של המסך במיקומים המסומנים.
הפחיות מגיעות עם דבק בצידם האחורי.
פילוס המסך על ידי סיבוב עם מברג פיליפס של המגנטים המתכווננים.

מגנטים
לפילוס
המסך

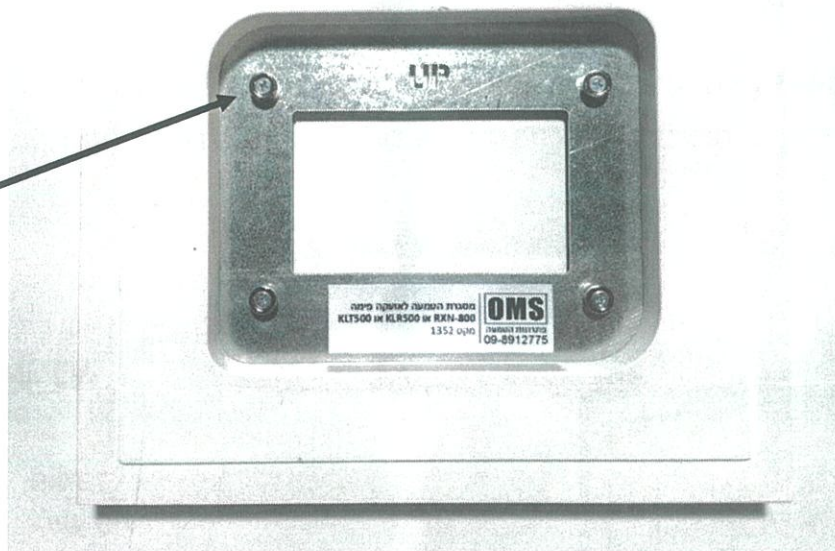

מיקומי הפחיות להדבקה

