


# GUEST Multi

## מערכת אינטרקום לדירות

### מדריך למשתמש

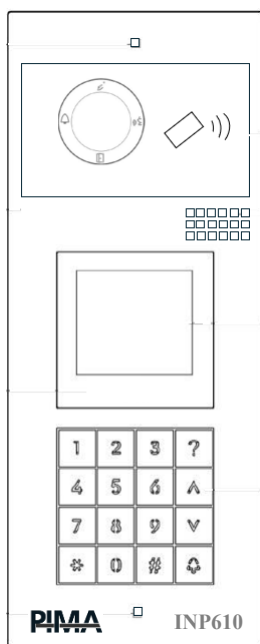

## הוראות בטיחות

הוראות אלה אינן מחליפות ואינן באות במקום כל הוראה אחרת!

בכדי למנוע פגיעה ברכוש ו/או בנפש, יש לפעול בהתאם להוראות הבטיחות הבאות:

- בספק הכוח קיימים חיבורים חשמליים העלולים לגרום התחשמלות. וודא ניתוק כל המתחים לפני ההתקנה.
- ספק כוח של האינטרקום פועל במתח 230VAC, בתדר 50 הרץ. אל תחבר למערכת כל מתח אחר מחשש להתלקחות.
- חבר את חיבורי החשמל השונים לפי הסימון, תוך הקפדה על קוטביות החיבורים.

סימנים במדריך זה



הערה או המלצה

## 1. מבוא

### ברוכים הבאים למערכת האינטרקום החכמה שלכם

תתחדשו! בחרתם להשתדרג במערכת אינטרקום מהמתקדמות בעולם. המערכת שבידיכם היא הרבה מעבר ל"פעמון דלת" – היא פתרון אבטחה ותקשורת מקיף, המעניק לכם שליטה מלאה על הכניסה לבייתכם מכל מקום ובכל זמן.

### הבית שלכם, תמיד איתכם

בעולם הדיגיטלי של היום, הבית שלכם כבר לא נעצר בפתרון הדלת. בזכות טכנולוגיית ה-IP - Internet Protocol - המערכת מאפשרת לכם ליהנות מאיכות וידאו וקול ברזולוציה גבוהה, יציבות בחיבור וגמישות תפעולית מקסימלית.

**היתרון המשמעותי ביותר? האפליקציה הייעודית.** בין אם אתם במשרד, בסידורים או אפילו בחופשה בחו"ל, האפליקציה הופכת את התלפון החכם שלכם ליחידת קצה מלאה. ברגע שמישהו יקיש באינטרקום, תקבלו התראה מיידית לנייד, תוכלו לראות את המבקר בשידור חי, לנהל איתו שיחה דו-כיוונית ואפילו לפתוח לו את הדלת – הכל בלחיצת כפתור אחת.

### מה תמצאו במדריך זה?

מדריך זה נכתב כדי לעזור לכם להפיק את המרב מהמערכת החדשה שלכם. אנו מאחלים לכם שימוש מהנה ובטוח במערכת החדשה!

## 2. תכונות עיקריות

מק"ט פימא	Wi-Fi ?	צבע	דגם	אביזר
5351050	כן	לבן	INS500	מסך 7"
5351052	כן	שחור	INS600	מסך 7"
5351058	לא	לבן	INS505	מסך 7"
5351053	כן	לבן	INS800	מסך 10.1"
5351051	לא	לבן	INS510	מסך 4.3"
5351065	לא	לבן	INT500	יחידת טלפון

- פתיחת דלת עם קוד ו/או כרטיס קירבה
- תמיכה בשני גנרולים – למשל דלת כניסה ושער חניה
- קריאה לדירה לפי מספר דירה או שם
- צפיה במצלמת הפנל מהמסך בבית
- אפליקציית iHome לפעולות מרחוק: צפייה, דיבור דו-כיווני, פתיחת דלת ועוד, כמו גם קבלת הודעות בטלפון חכם.
- אפשרויות למסכים שונים ויחידת טלפון – ראה טבלה משמאל.


## 3. תפעול

### 3.1 פתיחת דלת באמצעות קוד כניסה

הקש: # <קוד> #

למשל: # <12345> #

### 3.2 פתיחת דלת באמצעות תג קרבה


הצמד את תג הקרבה לאזור בו מצויר האייקון 

### 3.3 קריאה לדירה

הקש: <מספר הדירה> ← #

למשל: 35 ← #


### 3.4 חיפוש לפי שם הדייר


הקש על לחצן  .

בעזרת לחצני החיצים עבור בין שמות הדיירים עד למציאת השם המבוקש.


הקש # לקריאה לדייר.

### 3.5 מענה לצלצול אורח - מסך


כאשר אורח לוחץ על לחצן הקריאה שבפעמון הדלת, המסך בבית משמיע צלצול ופותח את מצלמת פעמון הדלת לצפייה באורח. לדיבור עם האורח לחץ על לחצן הדיבור (  ). לפתיחת הדלת לחץ על לחצן בהתאם לסוג המסך:

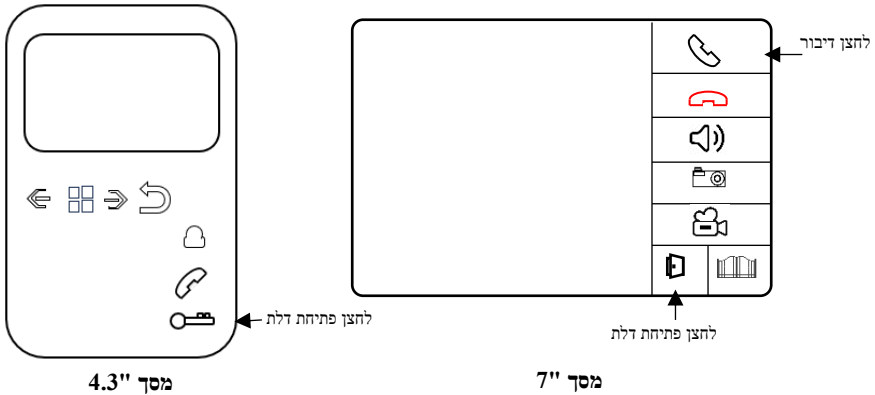



אפשרויות נוספות במסכים:


 לחצן לפתיחת שער


- הקלטת סרטון של השיחה עם האורח (דורש כרטיס זיכרון SD חיצוני עד 256GB)


 צילום תמונת האורח

 שליטה על עוצמת השמע של המסך

 ניתוק השיחה

 לחצן צפייה במצלמת פעמון דלת

 לחצן קבלת שיחה או ביצוע שיחה למסך אחר


 לחצני ניווט בעריכה


### 3.6 מענה לצלצול אורח - יחידת טלפון


יחידת הטלפון מאפשרת מענה לקריאה מפעמון הדלת ולפתיחת הדלת או השער.

מענה לקריאה מפעמון הדלת:


למענה לקריאה מפעמון הדלת יש להרים את השפופרת ולדבר. להלן פירוט פעולות הלחצנים:

פתחת דלת 


פתחת שער 


קריאה למסך 

כיוון עוצמת הצלצול של יחידת הטלפון:

להחץ על לחצן  לשתי שניות, ולאחר מכן לחיצות קצרות לכיוון עוצמת הצלצול. המתן 6 שניות.

בחירת צליל הצלצול של יחידת הטלפון:

להחץ על לחצן  לשתי שניות, ולאחר מכן לחיצות קצרות לבחירת צליל הצלצול. המתן 6 שניות.



### 4. אפליקציה



שימוש באפליקציה אפשרי רק עם מסך מגע 7"

באפשרותך להשתמש באפליקציה לתפעול פעמון הדלת. האפליקציה מאפשרת קבלת צלצול מהפעמון, צפייה באורח ופתיחת הדלת. נא לבצע את הפעולות הבאות במסך האינטרקום שלו.

#### 4.1 הגדרת רשת Wi-Fi

במסך המערכת היכנס ל:

הגדרות ← Wi-Fi ← בחר רשת

בחר את רשת ה-Wi-Fi הרצויה והכנס את הסיסמה שלה.

וודא ששם הרשת מופיע במסך ה-Wi-Fi. כמו כן אפשר לוודא חיבור תקין לרשת Wi-Fi במסך הראשי בצד ימין.



#### 4.2 הורדת האפליקציה מהחנות

במסך המערכת היכנס ל:

הגדרות ← Wi-Fi ← הורדת אפליקציה.


סרוק את קוד QR בהתאם לסוג הטלפון שלך – Android או אייפון (iOS).

לחילופין – חפש בחנות את אפליקציית i-Home שהאייקון שלה מוצג משמאל.

התקן את האפליקציה בטלפון.



## 4.3 רישום פעמון דלת באפליקציה

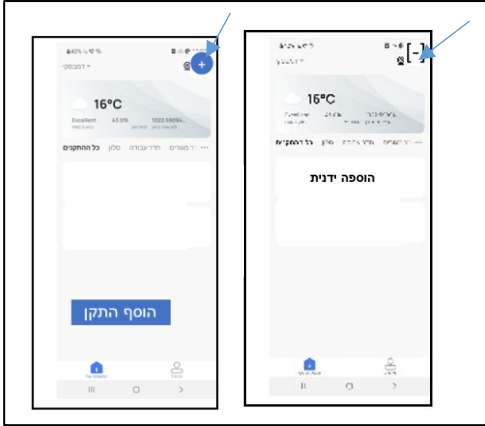

### הערה חשובה

וודא שפעמון הדלת מוגדר במסך "ניטור". אם פעמון הדלת אינו מוגדר במסך "ניטור" – אי אפשר יהיה להתחבר אליו מהאפליקציה.



## 4.4 שימוש באפליקציה

באפשרותך לבצע שתי פעולות ראשיות באפליקציה: קבלת צלצול מפעמון הדלת והתקשרות יזומה לפעמון.

### קבלת צלצול

כאשר אורח מצלצל בפעמון הדלת נשלחת התרעה לטלפון הסלולארי. לחיצה על ההתרעה פותחת את האפליקציה ונוצרת התחברות לפעמון הדלת. מרגע זה באפשרותך לצפות באורח הנמצא מול הפעמון ולשוחח איתו ע"י לחיצה על הסמל "דיבור דו-כיווני". לסיום השיחה לחץ על החץ הורה המופיע בצד השמאלי העליון של המסך. וודא שבתפריט המסך של האינטרקום מוגדרת הפניית השיחה:

הגדרות ← Wi-Fi – הפניית שיחה

בחר את האפשרות המתאימה "הפנייה ישירה" או "לאחר זמן ללא מענה".

### התקשרות יזומה

במסך הראשי של האפליקציה לחץ על הסמל של פעמון הדלת. האפליקציה מתחברת לפעמון. ההמשך הוא כמתואר בסעיף הקודם.

## אחריות מוגבלת

פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו ניתן לעקיפה, או שימנע מוות, נזק גופני כלשהו, או נזק כלשהו לרכוש כתוצאה מפריצה, שוד, שריפה, או אחר, או שהמוצר יספק התרעה מספקת או הגנה. המשתמש מבין כי ציוד אשר הותקן ומתוחזק כהלכה יפחית את הסיכויים לאירועים כגון פריצה, שוד, ושריפה ללא התראה, אך אינו מהווה ביטוח או הבטחה כי אירועים כאלו לא יקרו או כי לא יגרם מוות, נזק גופני, או נזק לרכוש כתוצאה משנית, או אחרת בהתבסס על הטענה כי המוצר לא פעל.

לפימא מערכות אלקטרוניות בע"מ לא תהיה כל חבות כלפי מקרה מוות, נזק גופני, או נזק כלשהו לרכוש או כל נזק אחר בין אם קרה במישרין, בעקיפין, כתוצאה משנית, או אחרת בהתבסס על הטענה כי המוצר לא פעל.

אזהרה: על המשתמש לעקוב אחר הוראות ההתקנה והתפעול של המוצר ובין השאר לבדוק את המוצר ואת המערכת כולה לפחות פעם בשבוע. מסיבות שונות, הכוללות (אך לא רק) שינויים בתנאי הסביבה, הפרעות חשמליות ואלקטרוניות, שינויי טמפרטורה, המוצר לא יתפקד כמצופה. על המשתמש לנקוט בכל האמצעים להגן על גופו ורכושו.

ראת תוספת לכתב האחריות באתר פימא.

בהכנת מסמך זה הושקעו כל המאמצים כדי להבטיח כי תוכנו נכון ועדכני. פימא שומרת לעצמה את הזכות לשנות מסמך זה, כולו או חלקים ממנו, מזמן לזמן, ללא הודעה מוקדמת.

אין לשכפל, להעתיק, לשנות, להפיץ, לתרגם, להמיר מסמך זה ללא הסכמה כתובה מפימא.

אנא קרא/י מסמך זה בשלמותו לפני כל ניסיון לתפעל ו/או לתכנת מערכת זו. במידה וחלק מסוים במסמך זה אינו ברור, אנא פנה לספק או המתקין של מערכת זו.

כל הזכויות שמורות © 2026 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ ט. ה.



פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ

[www.pima-alarms.com](http://www.pima-alarms.com)

רח' הצורף 5, חולון 5885633

טל': 03-6506411

דוא"ל מחלקת התמיכה הטכנית: [support-il@pima-alarms.com](mailto:support-il@pima-alarms.com)

מק"ט מדריך: 4410602 Rev A (Apr 2026)

סרוק קוד לקבלת ספרות מעודכנת