


גלאי תנועה חסין חיות

DPP310

מדריך התקנה מקוצר




תאור כללי

DPP310 הינו גלאי תנועה אינפרה-אדום פסיבי חסין חיות.

מגשרים

לאחר פתיחת הגלאי, קבע את המגשרים (ג'מפרים) למצב המתואר בציור 1 (התקנה ללא נגדי סוף קו):

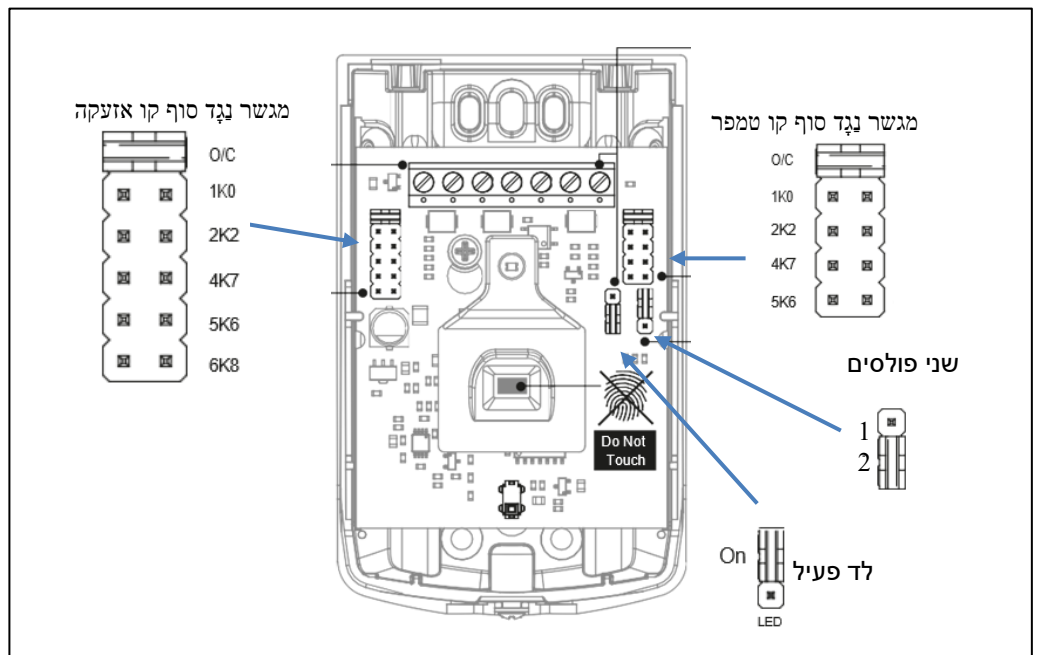


ציור 1: קביעת מגשרים

התקנה וחיבורים


התקן את הגלאי בגובה שבין 2.0 מטר ל-2.2 מטר.

חבר בין הגלאי לבין מערכת האזעקה לפי ציור 2 – לפי האופציה הדרושה. שים לב לקביעת המגשרים!

מספרי האזור 7 ו-8 הינם לצרכי הדוגמה בלבד.

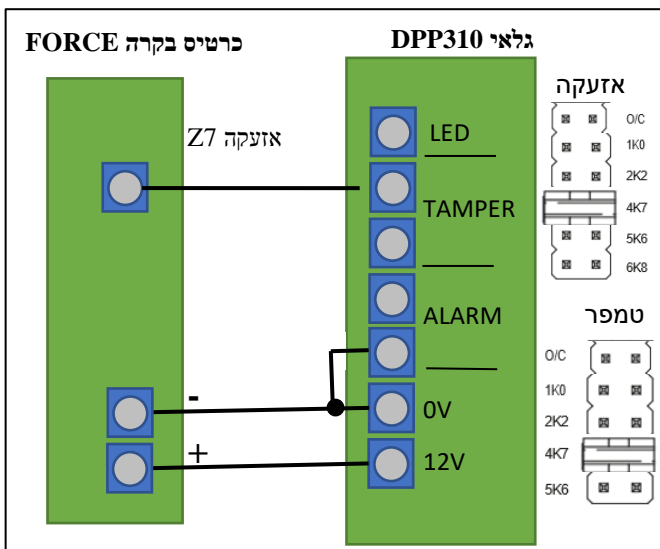

עם נגדי סוף קו

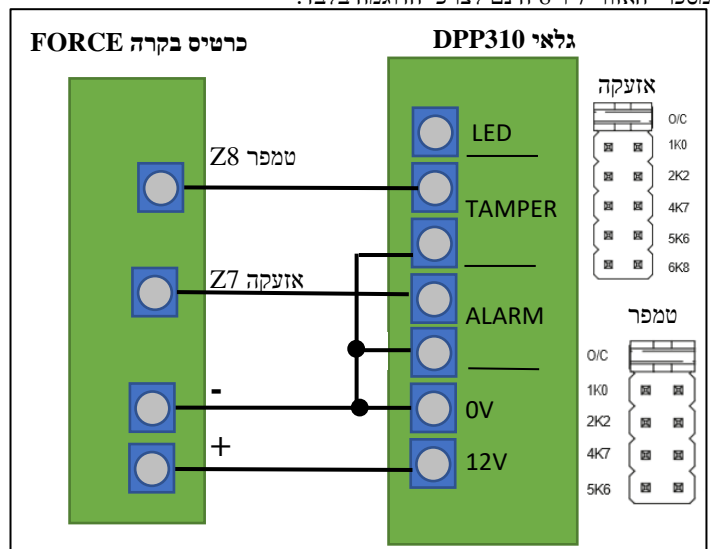

ללא נגדי סוף קו – שני אזורים

ציור 2: חיבורים

תכנות מערכת Force להתקנה עם נגדי סוף קו

1. אזור אזעקה מוגן סוף קו.
2. נגדי סוף קו.
3. ערך נגד סוף קו – 10K (הערך בתכנות =100. מגיע כברירת מחדל)

מפרט טכני

כללי: גלאי תנועה אינפרה אדום פסיבי	זמן אזעקה: 2 שניות >
חסיני חיות	
חיישן: אלמנט כפול	מהירות מטרה: 0.3 עד 3 מטר לשנייה
טווח גילוי: 15 מטר	מידות: 60 x 97 x 40 מ"מ
אזורי גילוי: 68	חומר: 2.5 מ"מ ASA
גובה התקנה: 2.0 עד 2.2 מטר	טמפרטורת עבודה: -20°C-+55°C
מתח עבודה: 9-15VDC (נומינלי – 12V)	טמפרטורת אחסון: -35°C-+60°C
צריכת זרם: מקסימום 15mA	לחות מקסימלית: 95% ללא עיבוי
מונה פולסים: 1/2	משקל גלאי: 80 גרם
זמן חימום: עד 60 שניות	משקל גלאי באריזה: 95 גרם

המפרט עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

מק"ט להזמנה: 5010155

תקנים

Security
PD 6662:2017
EN 50131-2-2:2008 Grade 2, Class II

EMC / False Alarm Immunity
EMC Immunity:EN 50130-4:2011
Radiated Immunity:80MHz to 2.7GHz
Electrostatic Discharge:+/- 8kV
Conducted Immunity:0.15MHz to 100MHz
Fast Transient Immunity:2kV Conducted & Radiated Emissions:EN 55032:2015

Hereby, PIMA declares that the DPP310 conforms to: European Union (EU) Electro-Magnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU and EN 50130-4:2011+A1:2014
EMC Environment: Residential / Commercial / Light Industrial /Industrial

אחריות מוגבלת

פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו ניתן לעקיפה, או שימנע מוות, נזק גופני כלשהו, או נזק כלשהו לרכוש כתוצאה מפריצה, שוד, שריפה, או אחר, או שהמוצר יספק התרעה מספקת או הגנה. המשתמש מבין כי ציוד אשר הותקן ומתחזק כהלכה יפחית את הסיכויים לאירועים כגון פריצה, שוד, ושריפה ללא התראה, אך אינו מהווה ביטוח או הבטחה כי אירועים כאלו לא יקרו או כי לא יגרם מוות, נזק גופני, או נזק לרכוש כתוצאה.

אנא קרא מסמך זה בשלמותו לפני כל ניסיון לתפעל ו/או לתכנת מערכת זו. במידה וחלק מסוים במסמך זה אינו ברור, אנא פנה לספק או המתקין של מערכת זו.
כל הזכויות שמורות © 2023 לפימא מערכות אלקטרוניות בע"מ ט.ל.ח.



קישור לספרות מעודכנת ומלאה

מיוצר ב-UK
משווק ע"י פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ.
www.pima-alarms.com
הצורך 5 חולון, 5885633
טלפון: 03-6506411
דוא"ל: support-il@pima-alarms.com